

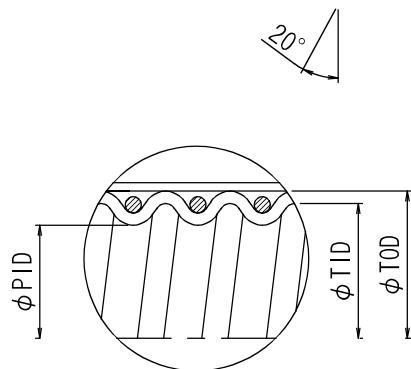


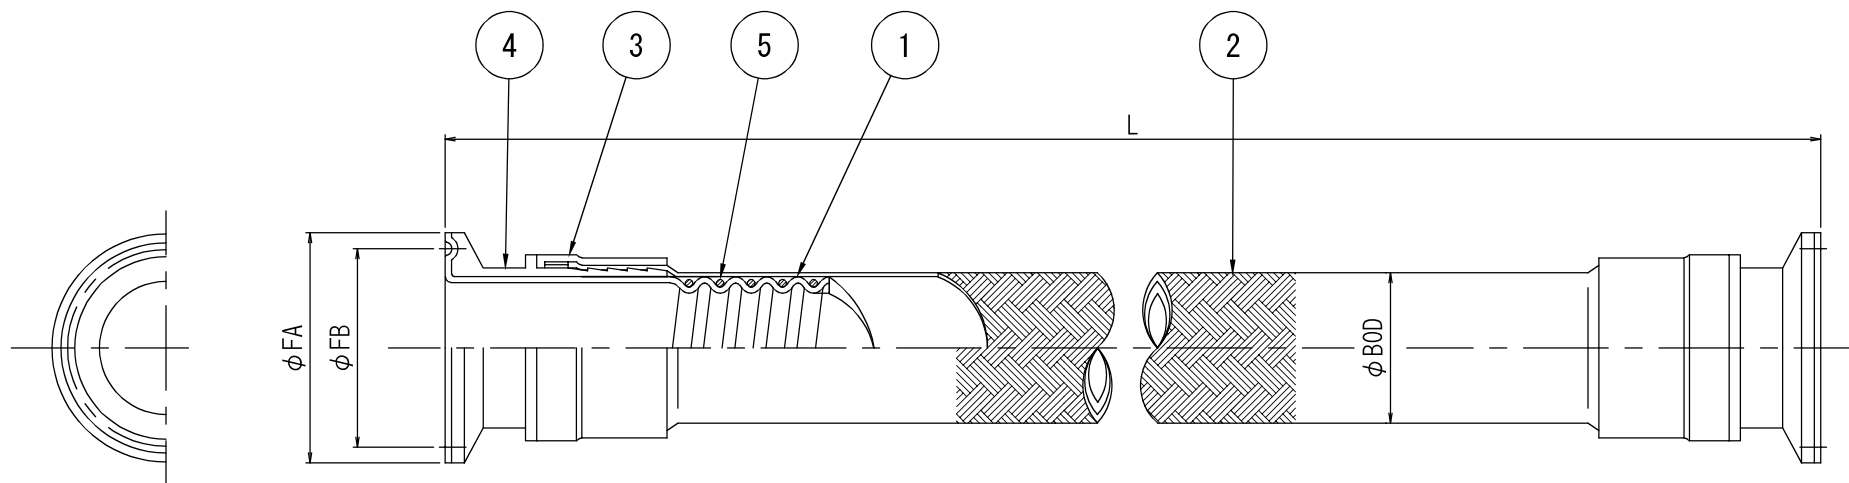

チューブ詳細



※1.0Sフェルール形状

呼称径		フェルール継手		チューブ				長さ	数量
A	S	FA	FB	PID	TID	TOD	BOD	L	Q
15		34	27.5	13	16	19	19.8		
	1.0	50.5	43.5	17	22	25	26.5		
	1.25	50.5	43.5	23	28	31	32.5		
	1.5	50.5	43.5	24	35	38	39.5		
	2.0	64	56.5	36	42	45	47		
	2.5	77.5	70.5	44	50	53.5	56		

※出荷時、BLフェルール、ガスケット、クランプを両端に取付けての出荷となります。

10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	補強コイル	SUS304	1	-	-
4	フェルール	SUS304	2	-	IDF/ISO相当 芯金一体型
3	プレスカバー	SUS304	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	オートフロン (C) タイプ
品 番	品 名	材 質	個 数	重 量	記 事
御注文先 (御依頼先)			御依頼先 (工事名称)		
名 称	オートフロンホース			設 計 T. K	製 図 H. M
型 式	SC1型-接液PTFE			作成年月日	尺 度 Free
オートフレックス工業 株式会社				図 番	HP-61
				改 訂 -	

仕 様	
呼 称 径	別表
長 さ	別表(L) mm
流 体	
圧 力	MPa
温 度	℃
試 耐 圧	MPa
験 気 密	MPa
塗 装	
最小曲げ半径	mm
数 量	別表(Q)
備 考	

1	-	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考