


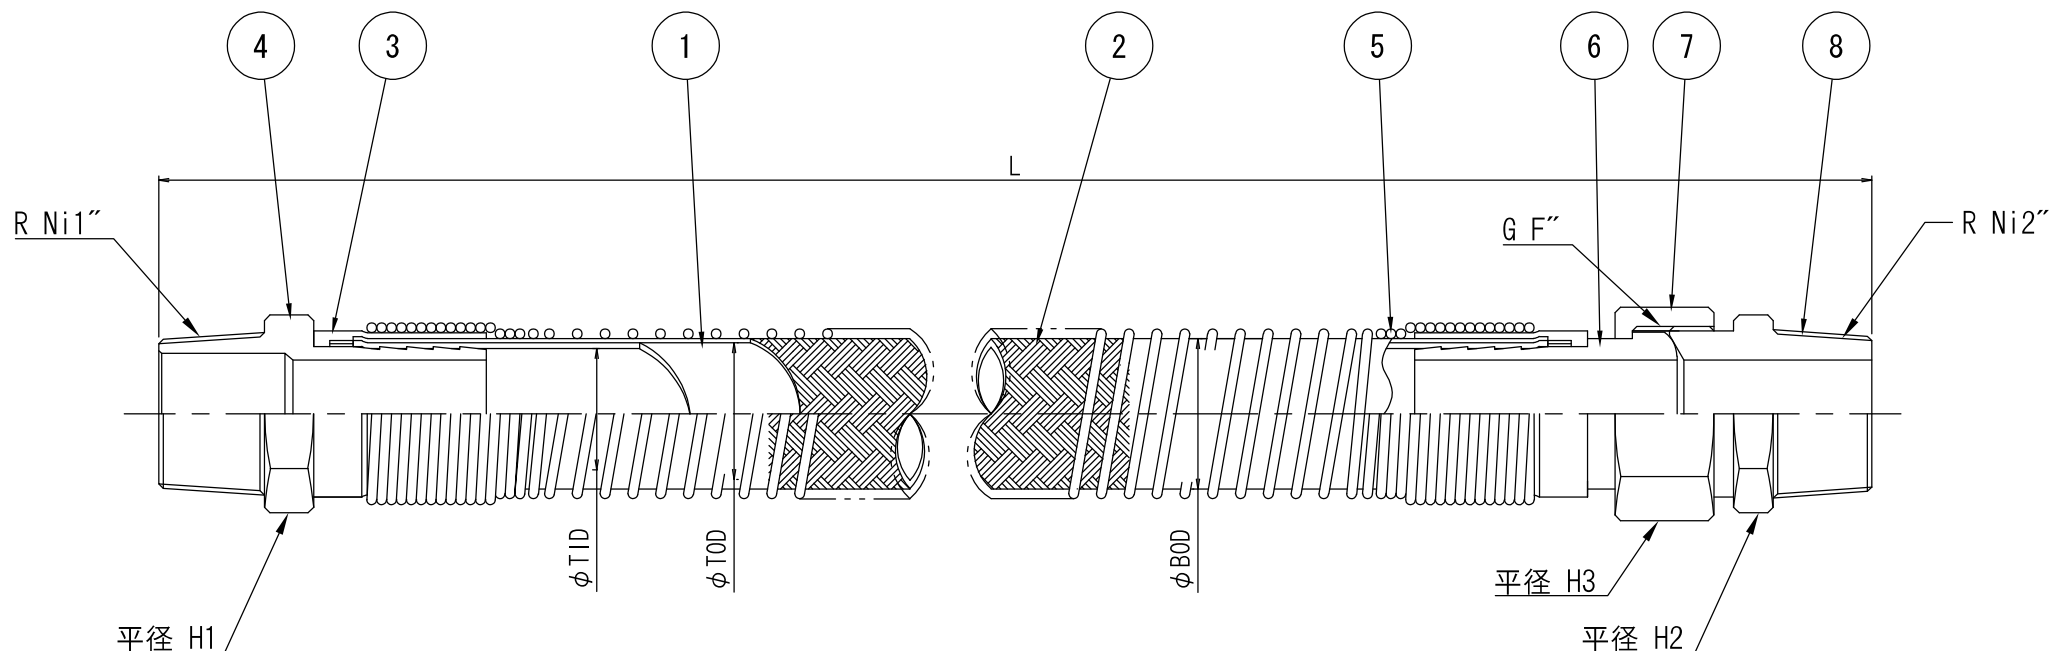

呼 称 径		SM継手		SNA継手				チューブ			長さ	数量
A	B	H1	Ni1	H2	Ni2	H3	F	TID	TOD	BOD	L	Q
6	1/8	13	1/8	13	1/8	14	1/8	4	6	7.5		
8	1/4	14	1/4	14	1/4	17	1/4	6	8	9.5		
10	3/8	19	3/8	17	3/8	21	3/8	8	10	11.5		
15	1/2	22	1/2	22	1/2	26	1/2	12	14	15.5		
20	3/4	30	3/4	30	3/4	32	3/4	16	18	19.8		
25	1	36	1	36	1	41	1	23	25	27		

仕 様	
呼 称 径	別表(A)
長 さ	別表(L)
流 体	
圧 力	MPa
温 度	℃
試 耐 圧	MPa
験 気 密	MPa
塗 装	
最小曲げ半径	mm

10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	オスアダプター	BSBM	1	-	-
7	袋ナット	BSBM	1	-	-
6	スリーブ	BSBM	1	-	球面タイプ
5	補強スプリング	SUS304	1	-	全周
4	SM継手	BSBM	1	-	-
3	プレスカバー	BSBM	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	ストレート (A) タイプ
品 番	品 名	材 質	個 数	重 量	記 事
御注文先 (御依頼先)				御依頼先 (工事名称)	
名 称	フッ素樹脂ストレートホース			設 計	製 図
型 式	N A 2 型 - B S B M			T. K	H. M
オートフレックス工業 株式会社				作成年月日	尺 度
					Free
				投 影 法	三 角 法
				図 番	HP-69
					改 訂
					-

1	-	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	数 量 考 備