


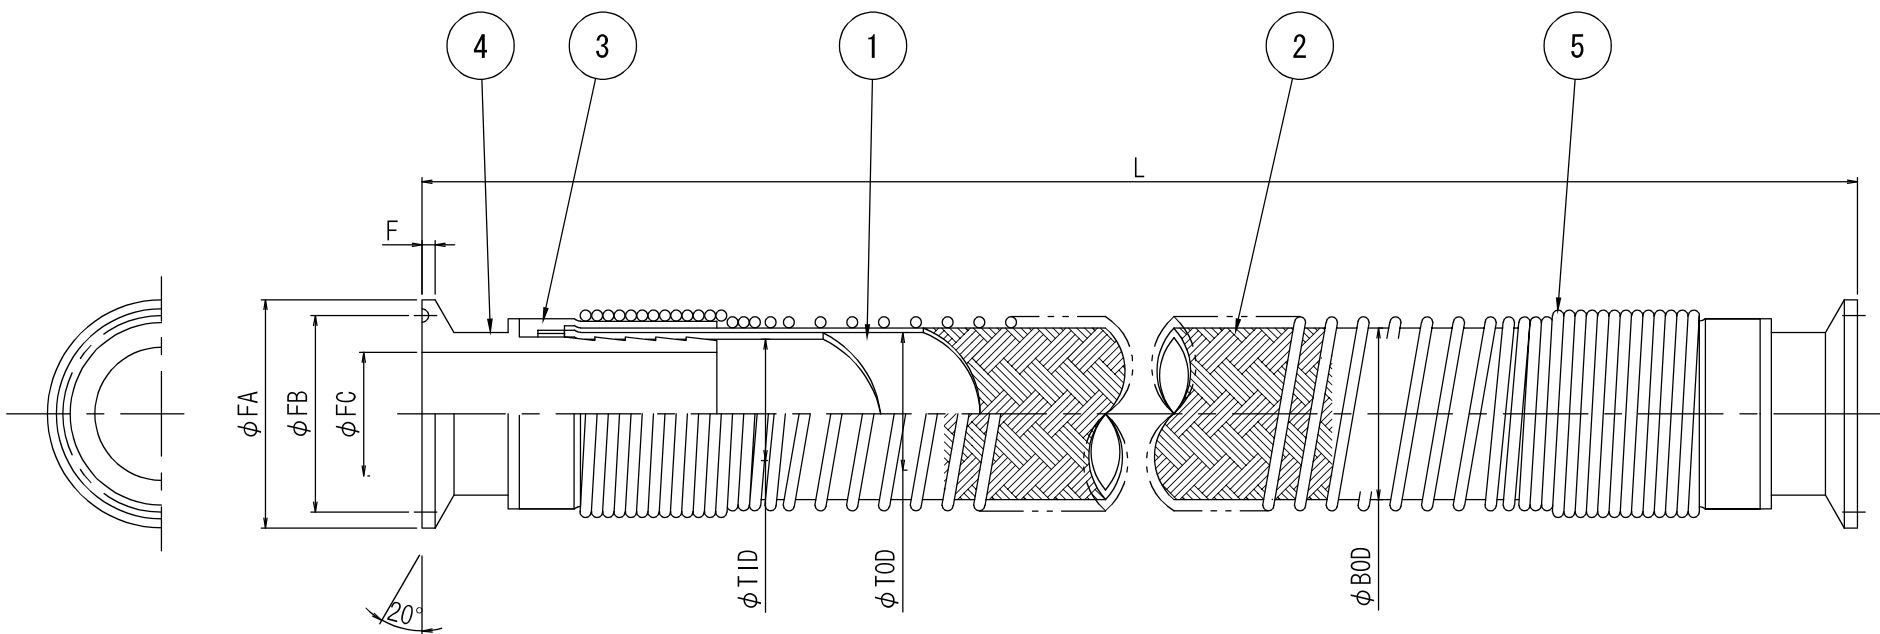

呼 称 径	フェルール継手				チューブ			長さ	数量
S	FA	FB	FC	F	TID	TOD	BOD	L	Q
1.0	50.5	43.5	23	2.85	23	25	27		
1.25	50.5	43.5	29.4	2.85	33	36	38		
1.5	50.5	43.5	35.7	2.85	39	42	44		
2.0	64	56.5	47.8	2.85	50	53.5	56		
2.5	77.5	70.5	59.5	2.85	77	81	84		
3.0	91	83.5	72.3	2.85	89.5	93.5	97		
4.0	119	110	97.6	2.85	112	116	120		

※15A以下やガス管フェルール、フェルールのメーカー指定なども対応可能です。
(上記の場合、図面のフェルール形状と異なる場合がございます。)

10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	補強スプリング	SUS304	1	-	全周
4	フェルール	SUS304	2	-	IDF/ISO相当 芯金一体型
3	プレスカバー	SUS304	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	ストレート (A) タイプ
品 番	品 名	材 質	個 数	重 量	記 事

御注文先 (御依頼先)		御依頼先 (工事名称)	
名称	フッ素樹脂ストレートホース	設計	製 図
型式	S A 1 型	T. K	H. M
オートフレックス工業 株式会社		作成年月日	尺 度
		Free	投 影 法
		図 番	HP-56
		改 訂	
		-	

仕 様	
呼 称 径	別表(S) S
長 さ	別表(L) mm
流 体	
圧 力	MPa
温 度	℃
試 耐 圧	MPa
験 気 密	MPa
塗 装	
最小曲げ半径	mm
数 量	別表(Q)
改訂No.	
年月日	
改 訂 事 項	
担 当	
承 認	
備 考	

1	-	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考