


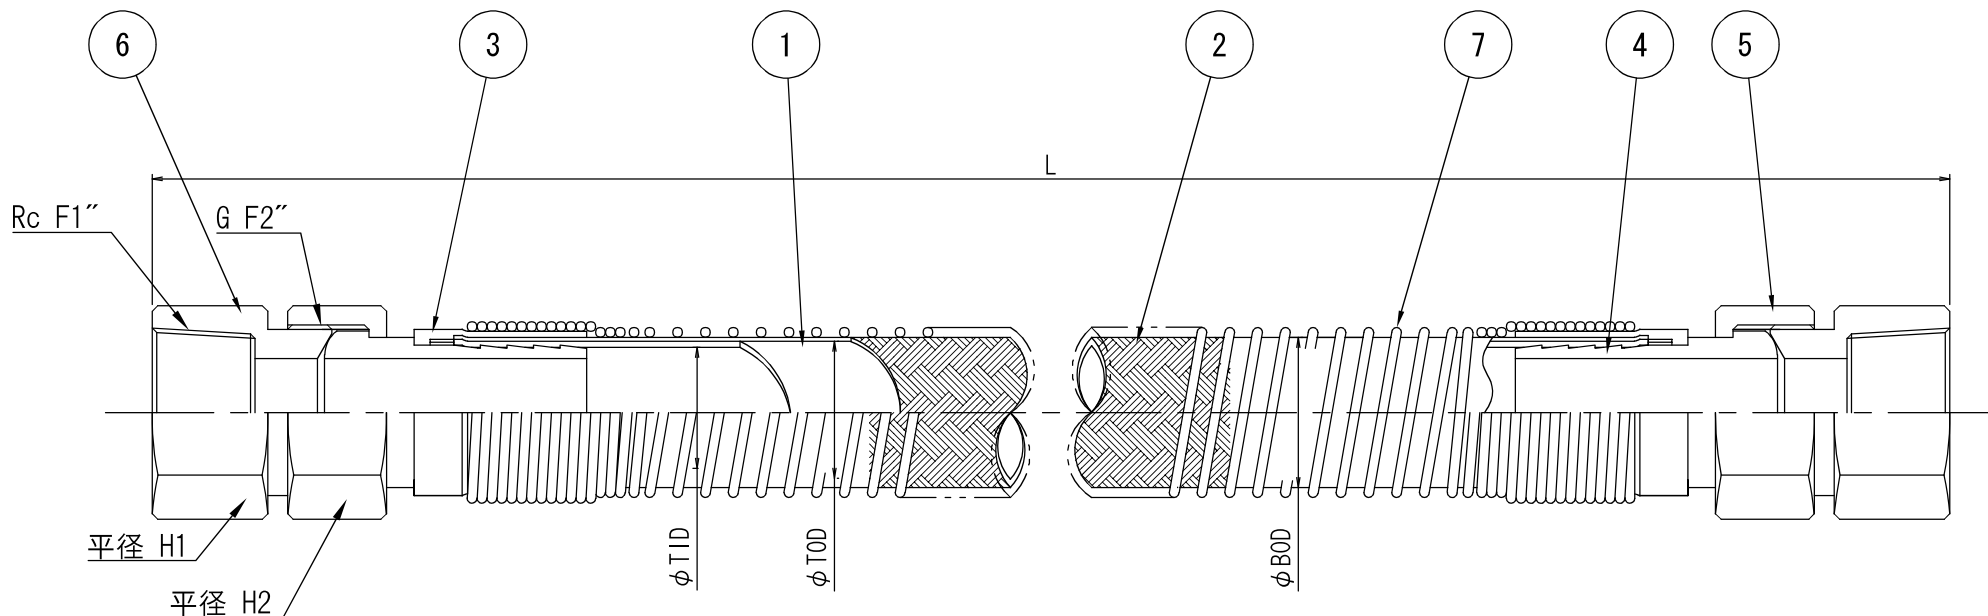

呼 称 径		SN-B継手					チューブ			長さ	数量
A	B	H1	F1	H2	F2	TID	TOD	BOD	L	Q	
6	1/8	14	1/8	14	1/8	4	6	7.5			
8	1/4	17	1/4	17	1/4	6	8	9.5			
10	3/8	21	3/8	21	3/8	8	10	11.5			
15	1/2	26	1/2	26	1/2	12	14	15.5			
20	3/4	32	3/4	32	3/4	16	18	19.8			
25	1	41	1	41	1	23	25	27			

10	-	-	-	-	-	-				
9	-	-	-	-	-	-				
8	-	-	-	-	-	-				
7	補強スプリング	SUS304	1	-	-	全周				
6	メスアダプター	BSBM	2	-	-	-				
5	袋ナット	BSBM	2	-	-	-				
4	スリーブ	BSBM	2	-	-	球面タイプ				
3	プレスカバー	BSBM	2	-	-	-				
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-	-				
1	チューブ	PTFE	1	-	-	ストレート (A) タイプ				
品 番		品 名		材 質	個 数	重 量	記 事			
御注文先 (御依頼先)							御依頼先 (工事名称)			
名称	フッ素樹脂ストレートホース						設 計	製 図	検 図	
型式	NA 6 型 - B S B M						T. K	H. M	T. K	
							作成年月日	尺 度	投 影 法	
								Free	三 角 法	
オートフレックス工業 株式会社							図 番	HP-68		改 訂
										-

仕 様	
呼 称 径	別表(A) A
長 さ	別表(L) mm
流 体	
圧 力	MPa
温 度	℃
試 耐 圧	MPa
験 気 密	MPa
塗 装	
最小曲げ半径	mm
数 量	別表(Q)
備 考	

1	-	-	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考	