


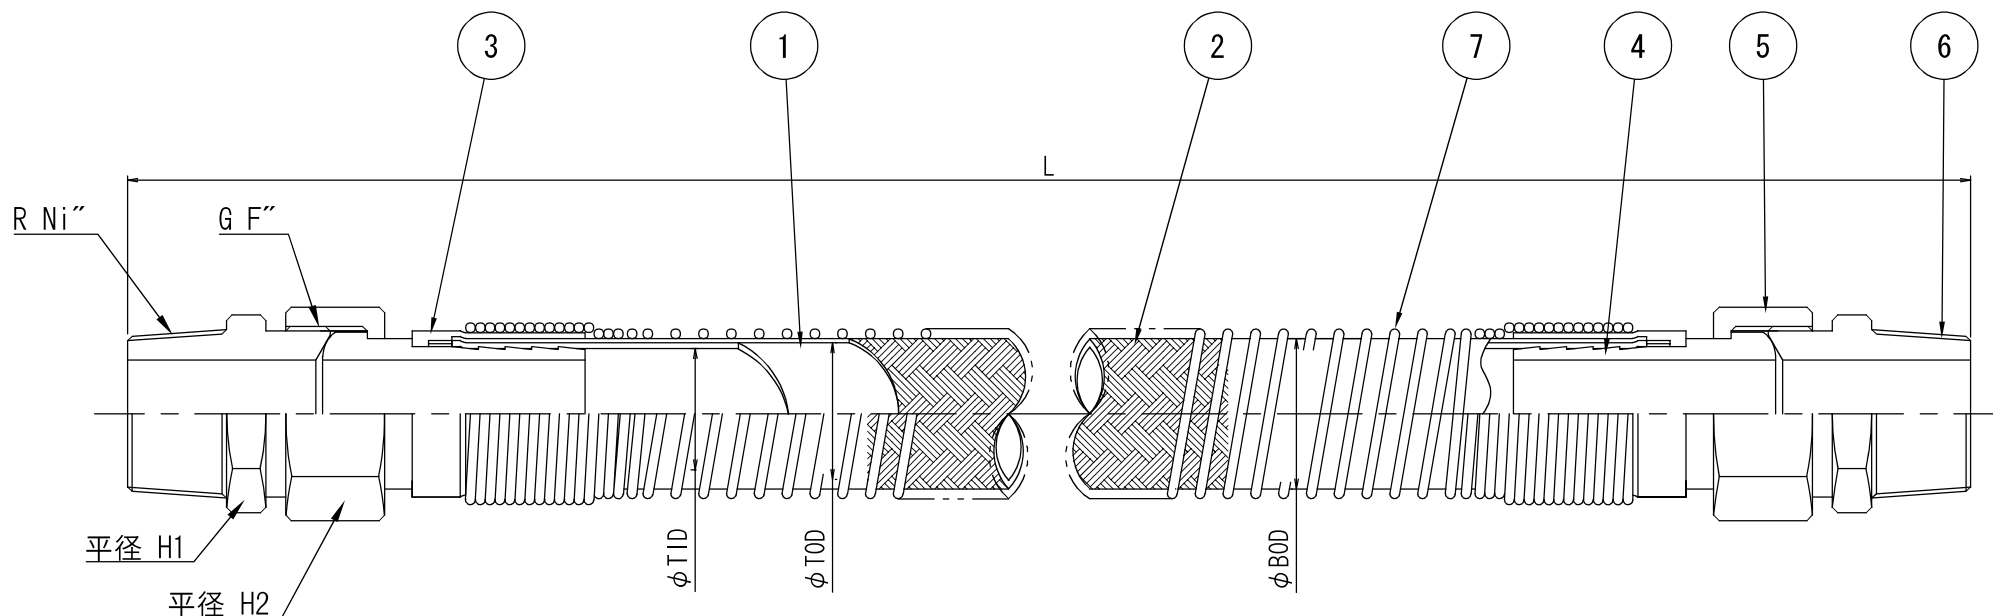

呼 称 径		SNA継手					チューブ			長さ	数量
A	B	H1	Ni	H2	F	TID	TOD	BOD	L	Q	
6	1/8	13	1/8	14	1/8	4	6	7.5			
8	1/4	14	1/4	17	1/4	6	8	9.5			
10	3/8	17	3/8	21	3/8	8	10	11.5			
15	1/2	22	1/2	26	1/2	12	14	15.5			
20	3/4	30	3/4	32	3/4	16	18	19.8			
25	1	36	1	41	1	23	25	27			

10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	補強スプリング	SUS304	1	-	全周
6	オスアダプター	BSBM	2	-	-
5	袋ナット	BSBM	2	-	-
4	スリーブ	BSBM	2	-	球面タイプ
3	プレスカバー	BSBM	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	ストレート (A) タイプ
品 番	品 名	材 質	個 数	重 量	記 事

仕 様	
呼 称 径	別表(A) A
長 さ	別表(L) mm
流 体	
圧 力	MPa
温 度	℃
試 耐 圧	MPa
験 気 密	MPa
塗 装	
最小曲げ半径	mm

御注文先 (御依頼先)		御依頼先 (工事名称)	
名 称	フッ素樹脂ストレートホース	設 計	製 図
型 式	NA3型 - BSBM	T.K	H.M
オートフレックス工業 株式会社		作成年月日	尺 度
		Free	投 影 法
		図 番	HP-67
		改 訂	
		-	

1	-	-	-	-	数 量	別表(Q)
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考	