


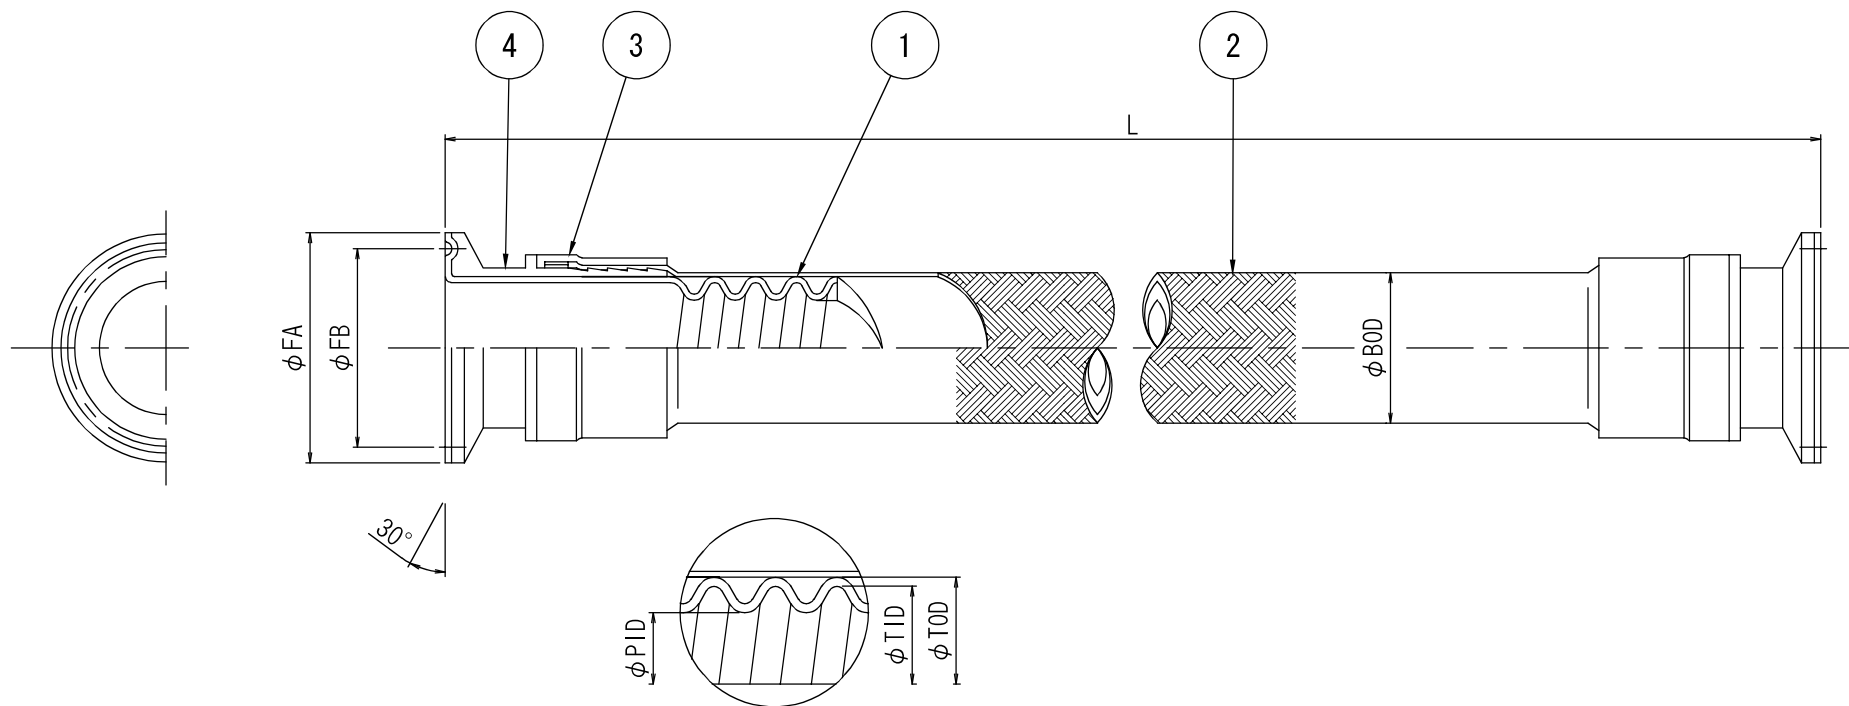

チューブ詳細

呼称径		フェルール継手		チューブ				長さ	数量
A	S	FA	FB	PID	TID	TOD	BOD	L	Q
15		34	27.5	13	16	18	19.8		
	1.0	50.5	43.5	17	22	25	26.5		
	1.25	50.5	43.5	23	28	31	32.5		
	1.5	50.5	43.5	24	33	36	38		
	2.0	64	56.5	30	42	45	47		
	2.5	77.5	70.5	37	50	53.5	56		

※出荷時、BLフェルール、ガスケット、クランプを両端に取付けての出荷となります。

10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	フェルール	SUS304	2	-	IDF/ISO相当 芯金一体型
3	プレスカバー	SUS304	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	プライアブル (B) タイプ
品番	品名	材質	個数	重量	記 事

仕様	
呼称径	別表
長さ	別表(L) mm
流体	
圧力	MPa
温度	℃
試験耐圧	MPa
試験気密	MPa
塗装	
最小曲げ半径	mm
数量	別表(Q)

御注文先 (御依頼先)		御依頼先 (工事名称)	
名 称		設 計	製 図
型 式		T.K	H.M
図 番		作成年月日	尺 度
オートフレックス工業 株式会社		Free	投 影 法
			三 角 法
		改 訂	-

1	-	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考