


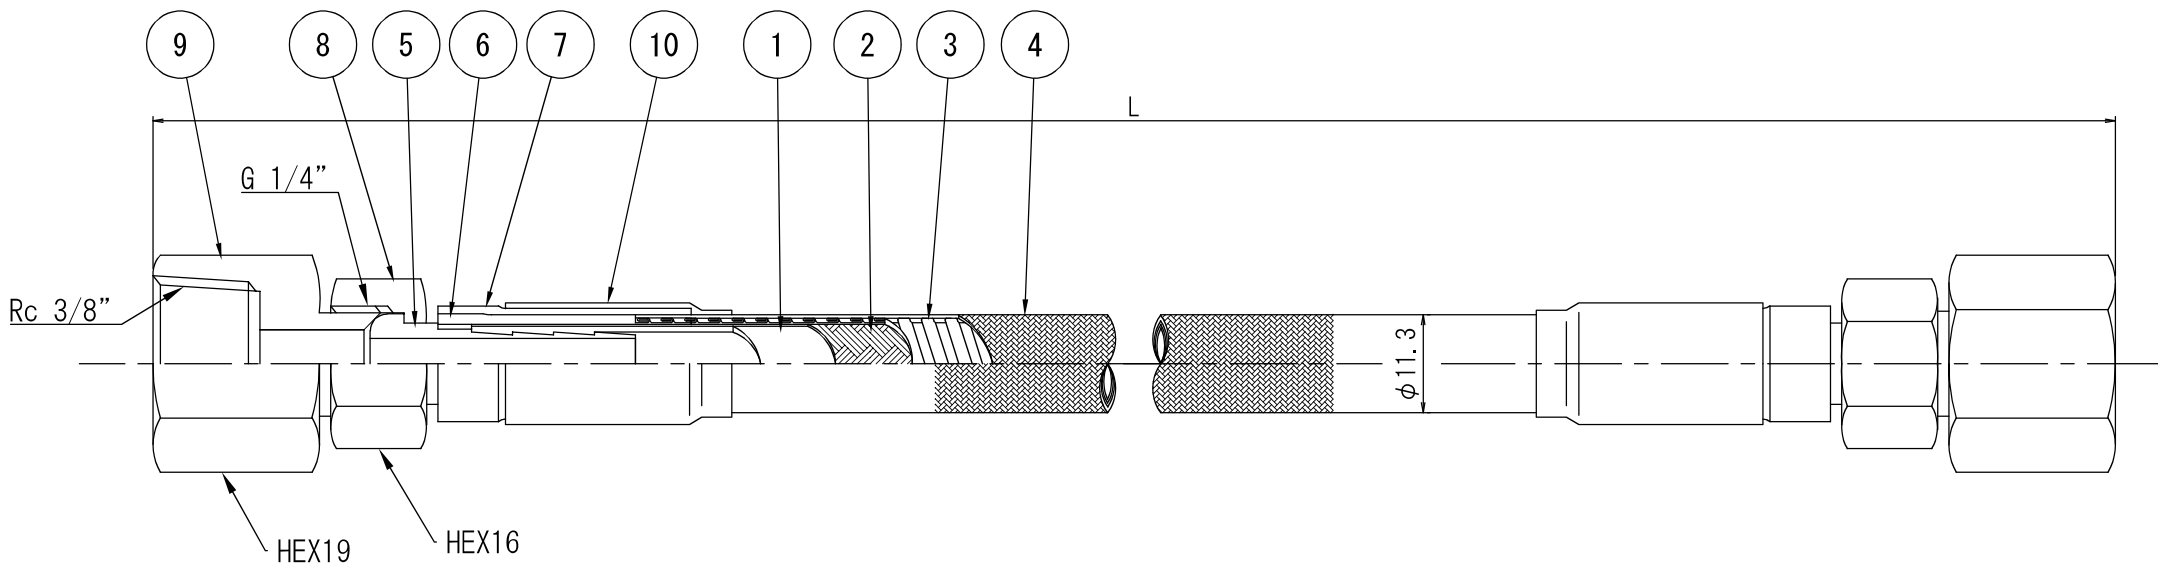

※標準付属品として、G1/4" x R3/8" の異径オスニップルが1個小袋で付属します。
材質は品番9と同じBSBM（メッキ付）となります。

長さ（L）は1M～10Mまで500mm刻みで製作可能となります。

10	熱収縮チューブ	シリコンゴム	2	-	ST-80DW（白色）	
9	メスアダプター	BSBM	2	-	G1/4"×Rc3/8"異径 メッキ付	
8	袋ナット	BSBM	2	-	G1/4" メッキ付	
7	プレスカバー	SUS304	2	-	外カバー	
6	プレスカバー	BSBM	2	-	内カバー	
5	芯金	BSBM	2	-	竹の子スリーブ	
4	外装ブレード	ガラス繊維	1	-	ガラスクロス	
3	保護管	SUS304	1	-	ケーシング	
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-	
1	チューブ	PFA	1	-	ストレート（A）タイプ	
品 番	品 名	材 質	個 数	重 量	記 事	
御注文先 （御依頼先）			御依頼先 （工事名称）			
名称 型式	アイロンホース -			設 計	製 図	
				T. K	H. M	
				作成年月日	尺 度	
オートフレックス工業 株式会社			図 番	HP-50	投 影 法	
					Free	三 角 法
					改 訂 -	

仕 様	
呼 称 径	- A
長 さ	別記 (L) mm
流 体	蒸 気
圧 力	1.0 MPa
温 度	150 °C
試 耐 圧	- MPa
験 気 密	- MPa
塗 装	-
最小曲げ半径	- mm
数 量	別表 (Q)
改訂No.	-

1	-	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考