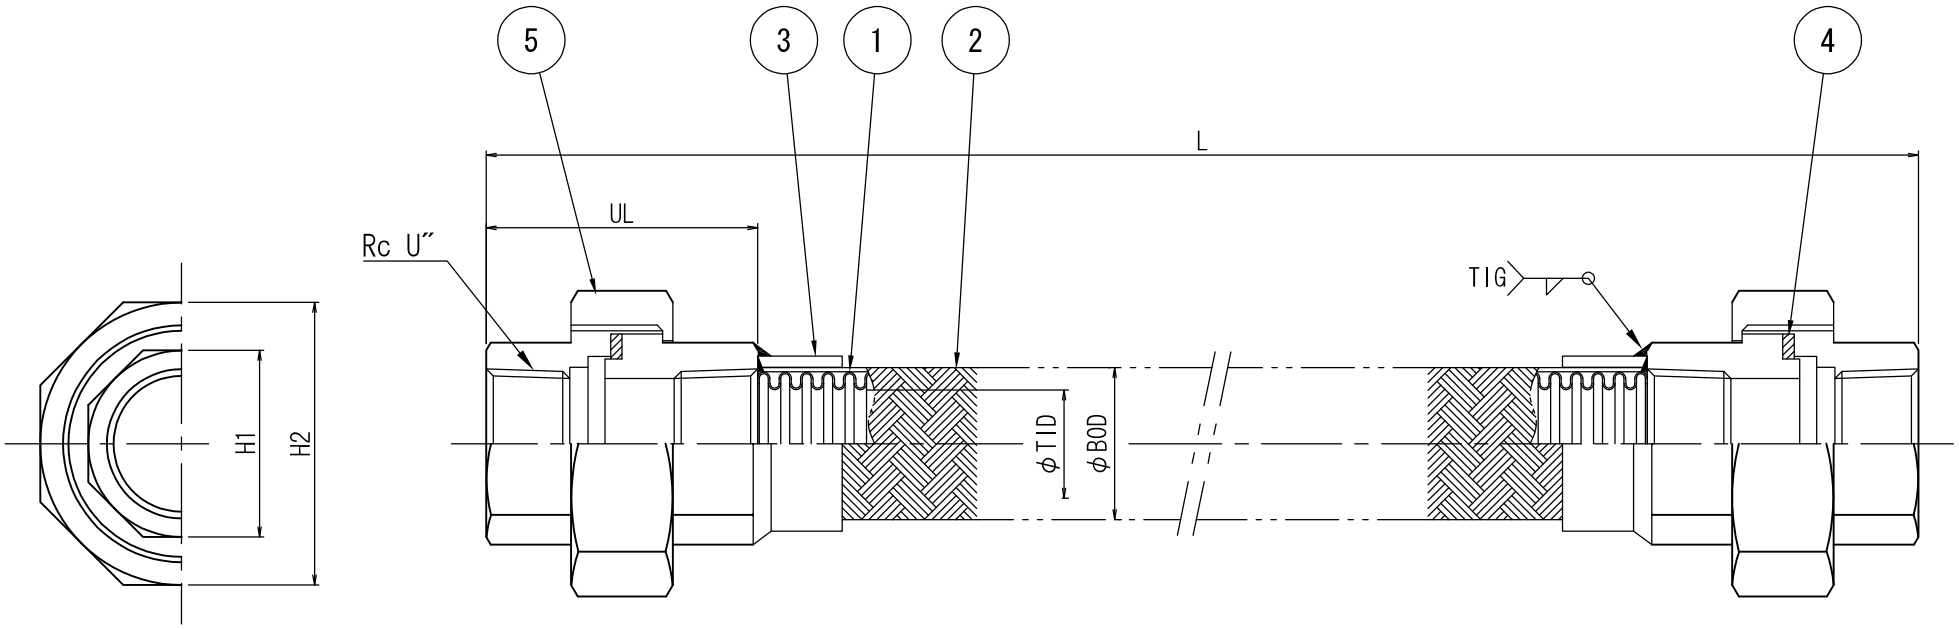

呼称径		ユニオン				チューブ		長さ	数量
A	B	H1	H2	UL	U	TID	BOD	L	Q
8	1/4	19	31	33	1/4	7.2	12.1		
10	3/8	23	37	38	3/8	10.5	16.3		
15	1/2	27	42	43	1/2	13.0	19.6		
20	3/4	33	49	50	3/4	19.0	26.9		
25	1	41	59	55	1	25.3	34.0		
32	1-1/4	50	69	61	1-1/4	33.5	42.2		
40	1-1/2	56	78	66	1-1/2	39.1	49.1		
50	2	69	93	74	2	52.6	63.1		
65	2-1/2	86	112	85	2-1/2	66.0	78.6		

※表中寸法は低圧ユニオン、STDチューブとなります。
65A以上も製作可能です。

※柔軟チューブや高圧ユニオンなど、ご使用条件に合わせ変更することが可能です。

品番	品名	材質	個数	重量	記事
10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	ユニオン	FCMB	2	-	シルバー塗装
4	ガスケット	**ノンアスベスト**	2	-	T/#1995
3	ブレード止リング	SUS304	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	SUS304	1	-	STD

仕様		
呼称径	**別表(A)**	A
長さ	**別表(L)**	mm
流体		
圧力	**1.0**	MPa
温度	**-10～100**	℃
試験 耐圧	**1.5**	MPa
試験 気密	**1.1**	MPa
塗装		
最小曲げ半径		mm
数量	**別表(Q)**	
備考		

御注文先（御依頼先）		御依頼先（工事名称）	
名称	フレキシブルメタルホース	設計	製図	検図
		T.K	H.M	T.K
型式	AF－1200－1	作成年月日	尺度	投影法
			Free	三角法
オートフレックス工業 株式会社		図番	HP-31	改訂 -

改訂No.	年月日	改訂事項	担当	承認
1	-	-	-	-